

Call Blocker

使用手冊



型號：D803 PLUS

使用前請先閱讀產品說明，並保留手冊以備日後參考。

⚠ 此產品需要您的電信服務商提供來電顯示服務才可使用。

目錄

| | |
|--------------------|---|
| 【電話線路配置】 | 1 |
| 串聯安裝 | 1 |
| 並聯安裝 | 2 |
| 【功能】 | 3 |
| 1. 大容量 | 3 |
| 2. 添加或刪除黑名單號碼 | 3 |
| 3. 黑名單區號功能 | 3 |
| 4. 自動封鎖未顯示號碼的來電 | 3 |
| 5. 響鈴設置（電信參數非音樂鈴聲） | 3 |
| 【顯示】 | 4 |
| 黑名單號碼數量 | 4 |
| 導航按鈕 | 4 |
| BLOCK NO CID | 4 |
| CALL LOG 000 | 4 |

【操作】 5

1. 新來電顯示及順序記錄 5
2. 封鎖所有未顯示號碼的來電 6
3. 增加黑名單封鎖號碼 6
4. 查看和刪除黑名單號碼 7
5. 創建和查看區號黑名單 8
6. LCD亮度調整 8
7. 更改鈴聲設置（電信參數非音樂鈴聲） 9


【規格】 9

【編程代碼】 10


如何輸入代碼 10

FAQ（常見問題） 11


【電話線路配置】 串聯安裝




1. 將提供的支架插入後槽。



2. 從電話上拔下電話線。




3. 將電話線插入Call Blocker的LINE端口。



4. 將提供的黑色電話線插入PHONE端口，將另一端插入電話。

並聯安裝

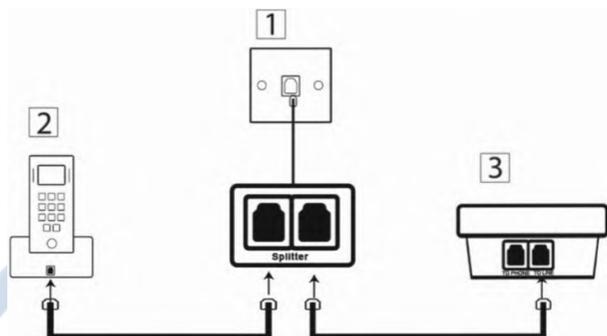

如果有來電顯示或間歇性振鈴的問題，請嘗試改用並聯安裝。

1. 從牆壁插座上拔下原來的電話線。將一對二並聯器連接到牆上插座。（一對二並聯器您需要另外購買）
2. 用原來的電話線連接電話。
3. 將短電話線（包裝中提供）連接到Call Blocker。

【功能】

1. 大容量

可設定最多 4000 組的黑名單騷擾號碼。

2. 添加或刪除黑名單號碼

手動在阻止列表中輸入或刪除號碼。

3. 黑名單區號功能

阻止區號或來電號碼的前幾位。（提示：最多 10 組黑名單區號）

4. Block NO Caller ID Calls

這將拒絕所有沒有來電顯示的呼叫。

5. 響鈴設置

您可以選擇 1-Ring 或 0-Ring 來阻止呼叫。

❗ 此產品需要您的電信服務商提供來電顯示服務才可使用。

【顯示】



黑名單號碼數量

顯示已添加到黑名單的號碼數量。

導航按鈕

Block list：黑名單號碼列表。

Call list：來電顯示，最後 999 個來電號碼列表。

BLOCK NO CID

阻止沒有來電顯示的電話

(顯示此字表示功能開啟，未顯示表示關閉)。

CALL LOG 000

新來電列表或黑名單列表。

【操作】

1. 新來電顯示及順序記錄

當有新來電時，話機Call Blocker會自動檢測來電號碼並按順序儲存來電記錄。

1.1.1 查看新來電

按【左◀】或【右▶】按鈕查看來電記錄，螢幕會顯示

“CALL LOG” +計數，例如“CALL LOG 002”，表示有2個來電。

1.1.2 刪除新來電號碼

在查看來電號碼時，**按兩次**【DELETE】鍵刪除顯示的號碼，螢幕上出現“done”字樣。

1.1.3 刪除所有來電號碼

查看來電號碼時，**長按**【DELETE】鍵3秒，螢幕上出現“done”字樣。


(提示：於來電查詢的紀錄中，操作刪除功能僅刪除來電顯示清單內的號碼，不會刪除黑名單號碼紀錄。)

2. 封鎖所有未顯示號碼的來電 (Blocking Numbers Without Caller ID)

按【BACK/ NO CID】按鈕，然後按【左◀】按鈕打開或關閉功能。
完成後再按【BACK/ NO CID】按鈕。
(顯示此字表示功能開啟，未顯示表示關閉)

所有沒有來電顯示的來電將被直接拒絕。

LCD 螢幕顯示



黑名單數量5和NO CID功能【關閉】。



黑名單數量5個NO CID功能【開啟】。

3. 增加黑名單封鎖號碼

3.1.1 查看設備上的來電記錄，(使用【左◀】和【右▶】查看)

按【紅色BLOCK】按鈕將顯示的號碼添加到黑名單。

LCD 螢幕顯示“SAVE--”和“SUCCEED”，儲存成功。

3.1.2 當呼叫處於活動狀態並且號碼顯示在螢幕上時，

按【紅色BLOCK】按鈕。

3.1.3 封鎖通話中的號碼，長按電話機鍵盤上的【* 米字鍵】鍵。

3.1.4 手動輸入黑名單號碼，使用您的電話機拿起話筒後(或用免持擴音)，輸入【* * + 電話號碼 + #】。螢幕顯示“SAVE”和“SUCCEED”。
提示：Call Blocker會自動偵測號碼是否重複，重複添加號碼到黑名單，設備會顯示“REP”。

4. 查看和刪除黑名單號碼

電話機處於待機狀態時，按【BLOCK】按鈕，然後使用【左◀】或【右▶】鍵查看黑名單。

選擇要刪除的黑名單號碼，按兩次【DELETE】鍵，螢幕顯示“done”字樣，號碼刪除成功。

5. 創建和查看區號黑名單

5.1.1 使用您的電話機拿起話筒後(或用免持擴音)，

輸入【* 8 * + 電話區號 + #】。

輸入錯誤可按Call Blocker上的【DELETE】按鈕修改錯誤。

5.1.2 查看被黑名單的區號，按下Call Blocker上的【BLOCK】按鈕，使用【左◀】或【右▶】鍵查看黑名單，區號後面會有2個減號“- -”，例如“0910- -”，會封鎖所有0910開頭的號碼。

提示：您最多可以黑名單“10組”區號。如果超過數量，新增時您將聽到3聲“嗶”聲，並且LCD螢幕上將顯示“FULL”字樣。

6. LCD亮度調整

預設亮度為Led 3。

按【BRIGHT】鍵，螢幕顯示“led + 亮度等級”。

使用【左◀】或【右▶】在1和5之間選擇亮度，5為最亮。

設定完成按【BACK】按鈕退出。

提示：5秒內無操作自動退出設置。

7. 更改撥號鈴聲設置 (電信參數非音樂鈴聲)

7.1.1 預設設置為“0-Ring”。

7.1.2 如果要切換“1-Ring”，按住【BACK/ NO CID】長按3秒鐘，直到螢幕上顯示“0-RING”。然後按上/下選擇“1-RING”，完成後按【BACK】。

7.1.3 使用編程代碼

【*6*#】開啟0-Ring。

【*7*#】開啟1-Ring。

【規格】

型號：D803 PLUS

尺寸：10 x 9 x 4CM

重量：85G

【編程代碼】

如何輸入代碼

拿起電話，聽到撥號音，然後輸入以下任何代碼。您會在每個 # 後聽到一聲“嗶”，確認成功進入。如果Call Blocker已滿，您會聽到3聲“嗶”，並且LCD螢幕上會顯示“FULL”

1. 【*0*#】：刪除所有黑名單號碼
2. 【*1* + 電話號碼 + #】：刪除輸入的黑名單號碼
3. 【*2*#】：刪除所有被黑名單的區號
4. 【*3* + 區號 + #】：刪除輸入的黑名單區號
5. 【*4*#】：開啟NO CID Block.
6. 【*5*#】：關閉 NO CID Block.
7. 【*6*#】：開啟0-Ring (預設設置)
8. 【*7*#】：開啟1-Ring
9. 【*8* + 區號 + #】：增加黑名單區號
10. 【* * + 電話號碼 + #】：增加黑名單號碼
11. 【*61806180#】：將Block Caller程序重置為預設設置

【FAQ (常見問題)】

問：Block Caller程序需要來電顯示嗎？

答：是的，應該在您的電話線路上啟用來電顯示Call Blocker有效工作

Q：如果不小心黑名單了號碼，如何解鎖？

A：按【BLOCK】按鈕，然後使用【左◀】或【右▶】按鈕查看黑名單。按【DELETE】按鈕兩次刪除顯示號碼。

Q：如果一個號碼已經被黑名單，黑名單來電時電話會響嗎？

A：不，黑名單封鎖後不會響鈴。

B：用於並聯。分機電話會響一次並自動掛斷，在這種情況下，請嘗試串聯或將Call Blocker連接到另一部電話。

Q：設備連接到我的電話後沒有撥號音？

A：嘗試開啟1-Ring程序。按住【BACK/ NO CID】按鈕 3 秒鐘，然後按【左◀】或【右▶】按鈕選擇 1-Ring。完成後按【BACK】。

Q：Block Caller上不顯示來電？

A：請確保電話線連接正確。將您的電話線插入端口“LINE”，將提供的短電纜插入端口“TEL”。將另一端連接到您的電話。

B：請確認您的電話上的來電顯示顯示處於開啟狀態。如果不確定，請諮詢當地電信公司。

TOPDIY